

Fensterladen-Beschlage Form Standard

Starr: Kloben (Stutz-, Stein-, Platten-, Schraub- und Steckkloben)
ISO-Anker und Zubehor
Langbander
Ladenkreuzbander
Ladenwinkelbander
Ladenmittelbander


Verstellbar: Kloben (Steck- und Plattenkloben)
Langbander
Ladenkreuzbander
Ladenwinkelbander



Holzstützkloben Typ II a

aus Flacheisen

Artikel-Nr. 42.010

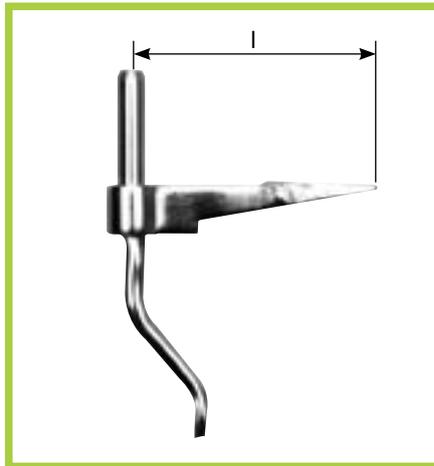

Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	Material	Gewicht kg 100 Stück
42.010.100.1	10	ca. 100	18 x 4 B-20	16
42.010.120.1	12	ca. 110	20 x 5 B-25	28
42.010.140.1	14	ca. 125	25 x 6 B-25	46



Schmiedebedingte Längen-Abweichungen sind möglich.

Steinkloben Typ IV

aus Flacheisen

Artikel-Nr. 42.015



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	Material	Gewicht kg 100 Stück
42.015.100.1	10	ca. 100	16 x 4	15
42.015.120.1	12	ca. 105	20 x 4	27
42.015.140.1	14	ca. 120	25 x 5	35
42.015.160.1	16	ca. 130	25 x 6	49
42.015.200.1	20	ca. 150	30 x 8	90

Plattenkloben Typ VI eckige Form

Dorn und Rohling
bündig eingeschweißt

Artikel-Nr. 42.025



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Platte	Maße mm			Abstand b	Gewicht kg 100 Stück
			Höhe	Rohling			
42.025.101.1	10	100 x 35 x 4	35	30 x 3,5	10 – 25	17 – 19	
42.025.201.1	12	110 x 35 x 4	40	35 x 4,0	15 – 30	25 – 27	
42.025.301.1	14	120 x 40 x 5	45	40 x 5,0	15 – 35	38 – 43	
42.025.402.1	16	140 x 45 x 6	50	45 x 6,0	20 – 40	51 – 66	
42.025.502.1	20	155 x 60 x 6	60	60 x 6,0	40	100	

Plattenkloben Typ VI abgerundete Form

Dorn und Rohling
bündig eingeschweißt

Artikel-Nr. 42.030



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Platte	Maße mm Höhe	Rohling	Abstand b	Gewicht kg 100 Stück
42.030.101.1	42.030.101.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	10 – 30	17,0 – 18,5
42.030.104.1	42.030.104.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	35 – 50	19,0 – 24,5
42.030.106.1	42.030.106.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	55 – 70	25,0 – 27,0
42.030.108.1	42.030.108.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	75 – 90	27,5 – 29,5
42.030.110.1	42.030.110.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	95 – 110	30,0 – 34,0
42.030.120.1	42.030.120.4	10	98 x 35 x 4	35	30 x 3,5	115 – 140	34,5 – 40,5




Abstand b wird in den Abstufungen von jeweils 5 mm gefertigt.
Bei Bestellungen bitte immer Dornabstand b genau angeben.
Anleitung zur Ermittlung des Dornabstandes siehe *Technische Hinweise!*
Andere Dornabstände auf Anfrage.

Holzkloben (Nr. 1)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Bestell-Nr.
 1 0001 010 10 10 mm
 1 0001 012 10 12 mm

Kegelstärke	Ø	10	12 mm
Hülse aus Material		18/4	20/5 mm
Hülsenlänge a		85	105 mm
Gewicht 100 Stück		10	17 kg

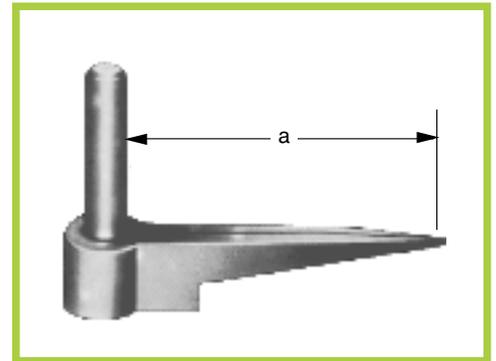


Schraubkloben mit Mutter (Nr. 9 a)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Bestell-Nr.
 1 0009 014 10 14 mm
 1 0009 016 10 16 mm
 1 0009 020 10 20 mm

Kegelstärke	Ø	14	16	20 mm
Hülse aus Material		25/6	30/8	35/10 mm
Hülsenlänge a		220	230	255 mm
für Balkenstärke bis		165	175	195 mm
Gewinde M		14	16	20 mm
Gewicht 100 Stück		60	82	140 kg

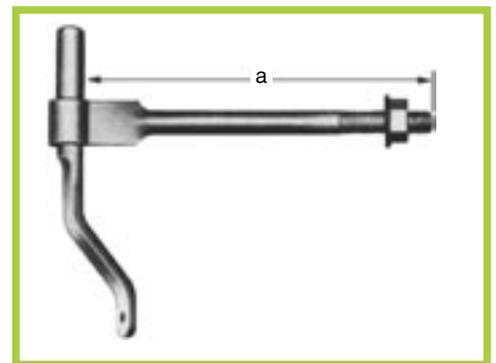


Plattenkloben (Nr. 6)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Bestell-Nr.
 normal
 1 0006 010 10 10 mm
 1 0006 012 10 12 mm
 1 0006 014 10 14 mm
 1 0006 016 10 16 mm
 1 0006 020 10 20 mm
 nieder
 1 0006 110 10 10 mm
 1 0006 112 10 12 mm
 1 0006 114 10 14 mm
 1 0006 116 10 16 mm
 1 0006 120 10 20 mm



Kegelstärke	Ø	10	12	14	16	20 mm
Hülse aus Material		30/4	35/5	45/6	50/7	50/10 mm
Platte aus Material		35/3½	40/4	45/6	50/7	55/8 mm
Plattenlänge		100	110	130	140	160 mm
Abstand von Platte bis Mitte Kegel						
1. normal b		25	30	35	40	40 mm
Gewicht 100 Stück		21	32	60	80	127 kg
2. nieder b		12	15	15	20	25 mm
Gewicht 100 Stück		18	28	50	70	115 kg
Maß H		35	40	47	52	60 mm

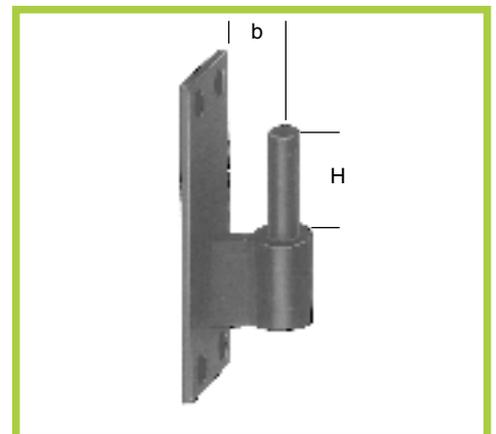

**ISO Anker – System für Mauermontagen im Baukastenprinzip
Typ: PB-System**

für Front-Isolierungen
> 40-150 mm Höhe

Artikel-Nr. 42.021 Grundplatte I

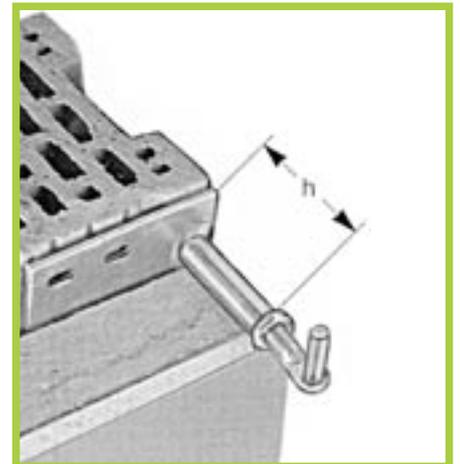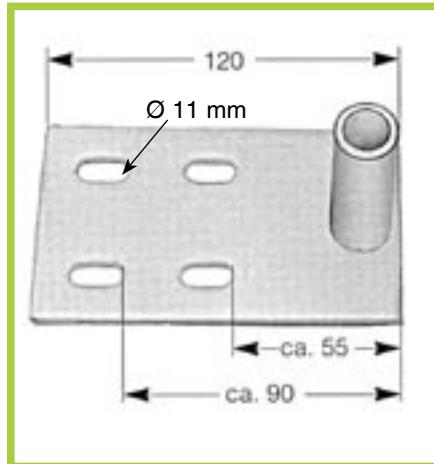


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Kloben mm	Maße l mm	Breite x Dicke mm	Maß h mm	Gewicht kg 100 Stück
42.021.040.1	M 14	120	70 x 5	40	46
42.021.050.1	M 14	120	70 x 5	50	48
42.021.060.1	M 14	120	70 x 5	60	50
42.021.070.1	M 14	120	70 x 5	70	52

**ISO Anker – System für Mauermontagen
Typ: PB-System**

für kombinierte Front- und FE-Sturz-
Isolierungen > 40-150 mm Höhe



Artikel-Nr. 42.022 Grundplatte II

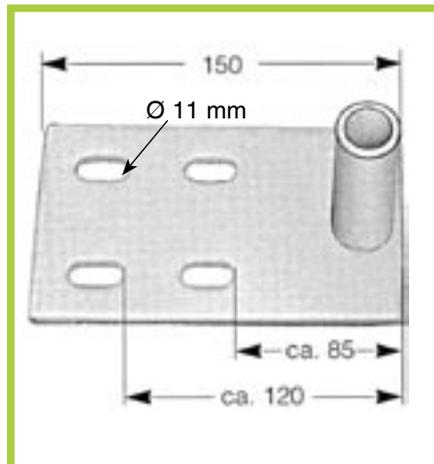

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Kloben mm	Maße l mm	Breite x Dicke mm	Maß h mm	Gewicht kg 100 Stück
42.022.040.1	M 14	150	70 x 5	40	47
42.022.050.1	M 14	150	70 x 5	50	49
42.022.060.1	M 14	150	70 x 5	60	51
42.022.070.1	M 14	150	70 x 5	70	53

ISO Anker – Systeme für Mauermontagen Zubehörteile: Schraubkloben Typ III d

Artikel-Nr. 42.040

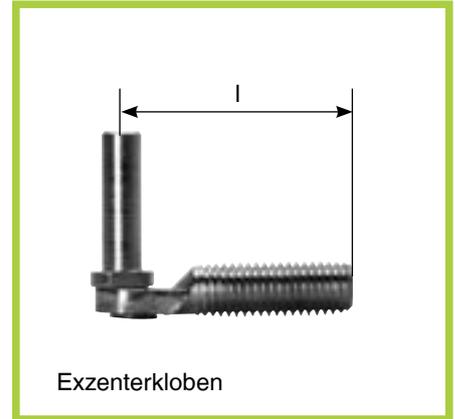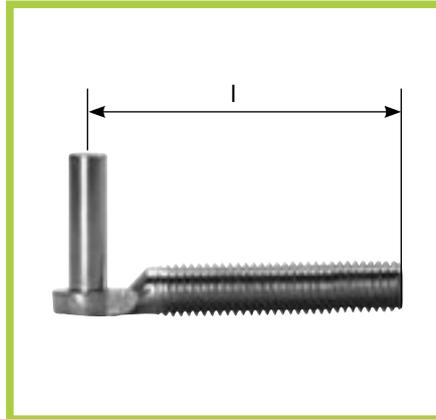

Exzenterkloben


Exzenterkloben

seitlich regulierbar
➔ 3 mm nach rechts oder links

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Bestell-Nr. weiß-verzinkt	Maß l mm	Dorn mm	Gewinde	Gewicht kg 100 Stück
42.040.050.1	42.040.050.4	42.040.050.2	45	10	M 14	8,05
42.040.060.1	42.040.060.4	42.040.060.2	60	10	M 14	9,3
42.040.085.1	42.040.085.4	42.040.085.2	85	10	M 14	11,7
42.041.050.1	42.041.050.4	42.041.050.2	45	10	M 14	9,0
42.041.060.1	42.041.060.4	42.041.060.2	60	10	M 14	10,0
42.041.085.1	42.041.085.4	42.041.085.2	85	10	M 14	13,4
42.070.130.1.060	42.070.130.4.060	42.070.130.2.060	60	13	M 14	

Zubehörteile: Verlängerungen M 14

Artikel-Nr. 42.023

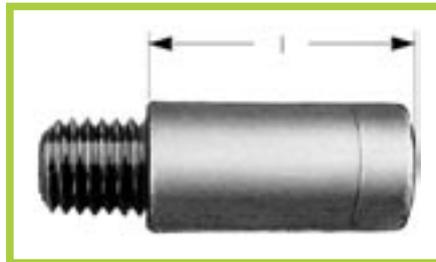

 Dieses Baukastensystem ist auch für Ladenhalter anwendbar – siehe Katalogseite 35

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Maß h mm	Gewinde	Gewicht kg 100 Stück
42.023.040.1	40	M 14	4
42.023.080.1	80	M 14	8


ISO-Distanzhülsen

Artikel-Nr.: 42.023




Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Maß h mm		Gewicht kg 100 Stück
42.023.105.1	5	ISO-Distanzhülse	0,39
42.023.110.1	10	ISO-Distanzhülse	0,78
mit 6-Kant-Mutter		Bestell-Nr. K 4054	M 14
mit 6-Kant-Mutter		Bestell-Nr. T 0525	M-14

ISO-Anker-System: Grundplatte I Frontisolierungen

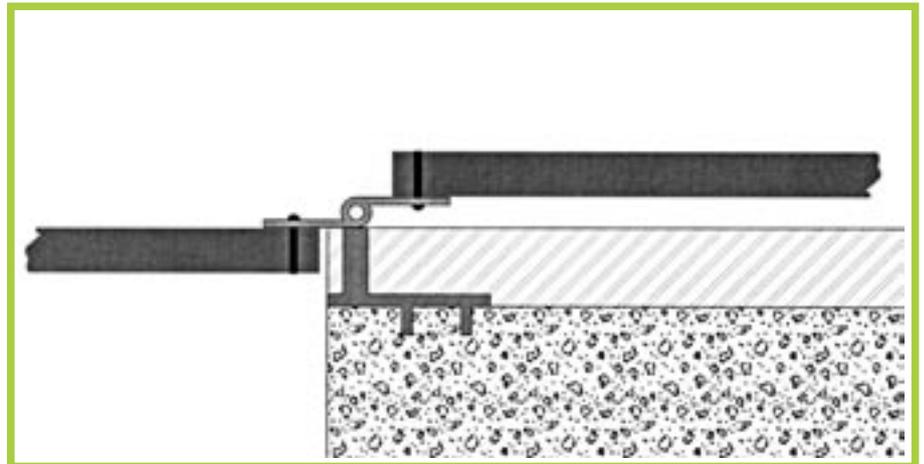


ISO-Anker-System: Grundplatte II Front- und Fenstersturzisulierungen

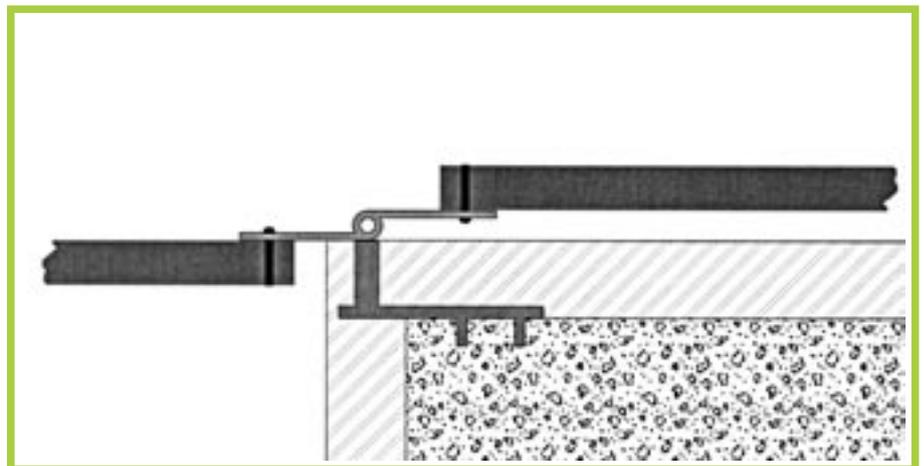

Baukasten-System

- Grundplatte I und II:
 - Verlängerung M 14 (40 mm/80 mm)
 - Schraubkloben Typ III d
 - Ladenhalter Typ 22/9 a M 10
 - Ladenreiber ISO-22/3 d
 - Adapter T0033 M14 auf M10
- Bei Montage vom Ladenreiber
und Ladenhalter

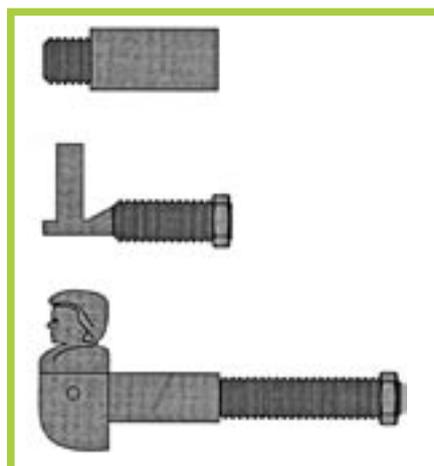

Anwendungsgebiete:

Bei geplanter Isolierung von 40 mm bis 150 mm Höhe inkl. Dämmputzschicht.

Vorteil:

Späteres kostenspieliges und riskantes Öffnen der Isolierung im ausbruchgefährdeten Fenster-Eckbereich bei oftmals unbekanntem Mauerwerk entfällt.


- Höhere Tragkraft bzw. Stabilität
- Kloben bzw. Drehpunkt sitzt näher am Fenster
- Einfacherer Transport für Fertighaus-Hersteller (Kloben werden nachträglich eingedreht)

Maueranker für Ladenhalter M 10 Typ: PB-System

bei vorhandener Isolierung
zum Einkleben

Artikel-Nr. 42.024

– Auch für Ladenreiber ISO-22/3d
verwendbar

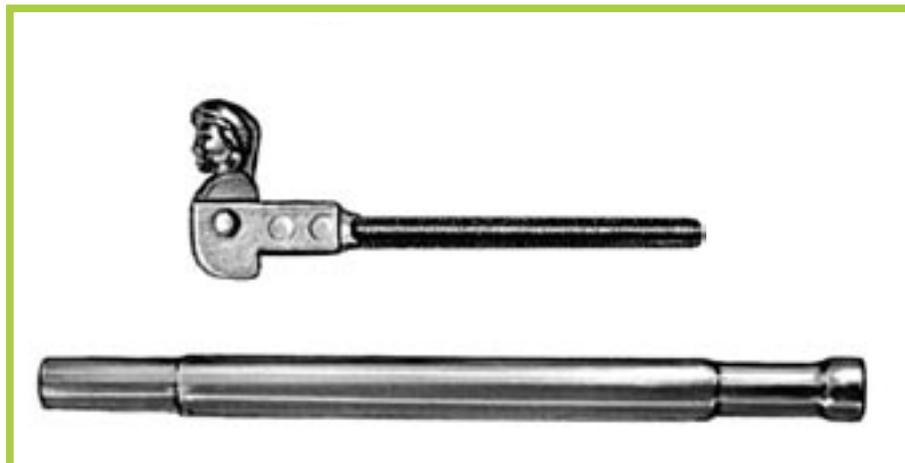

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Gewinde	Material Ø mm	Maß L mm	Gewicht kg 100 Stück
42.024.200.1	M 10	18	230	23



Ladenhalter müssen extra bestellt werden.

Maueranker für Schraubkloben M 14 Typ: PB-System

bei vorhandener Isolierung
zum Einkleben

Artikel-Nr. 42.024



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Gewinde	Material Ø mm	Maß L mm	Gewicht kg 100 Stück
42.024.250.1	M 14	18	250	25




Kloben müssen extra bestellt werden.

Steckkloben Typ XIV-V EX

verstellbar mit Exzenterdorn

Artikel-Nr. 42.049

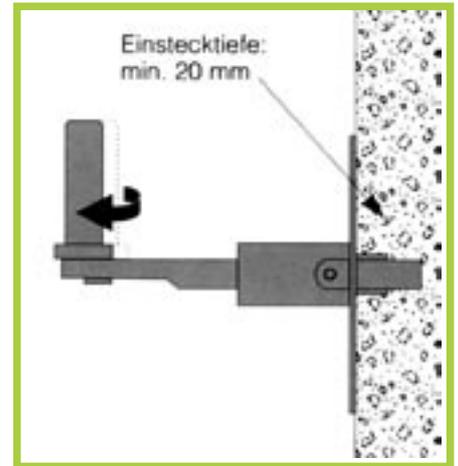

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Maße mm		Material Ø	Verstellbereich	Gewicht kg 100 Stück	
			Länge l	Konsole g				
42.049.035.1	42.049.035.4	10	70	30	12	30 - 50 (Gr. 0)	15	
42.049.050.1	42.049.050.4	10	90	30	12	50 - 70 (Gr. 1)	17	
42.049.070.1	42.049.070.4	10	110	30	12	70 - 90 (Gr. 2)	19	
42.049.090.1	42.049.090.4	10	130	30	12	90 - 110 (Gr. 3)	21	
42.048.000.1	42.048.000.4	◀ Bestell-Nr. für Unterlegplatte Rustikal						



Konsolenbreite g auch mit 25 mm lieferbar. Bohrlehre dazu siehe Kapitel *Technische Hilfsmittel!*



Dieser Steckkloben-Typ ist für eventuell notwendige Korrekturen konzipiert, die montagebedingt oder holztechnisch entstehen können.

Die Anwendung ist unproblematisch und sorgt für paßgenauen Sitz der Fenster- und Türläden.

Gabelschlüssel: 13 mm




Steckkloben mit Bund

Artikel-Nr. 2005

Konsolenbreite 30 mm

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn mm Ø	l Gesamt- länge	Abstand mm	Gewicht kg 100 Stück
1 2005 030 10	1 2005 030 50	10	75	30 - 55 (Gr. 30)	14
1 2005 040 10	1 2005 040 50	10	90	40 - 70 (Gr. 40)	15,5
1 2005 050 10	1 2005 050 50	10	110	50 - 90 (Gr. 50)	17
1 2005 085 10	1 2005 085 50	10	145	85 - 130 (Gr. 85)	20

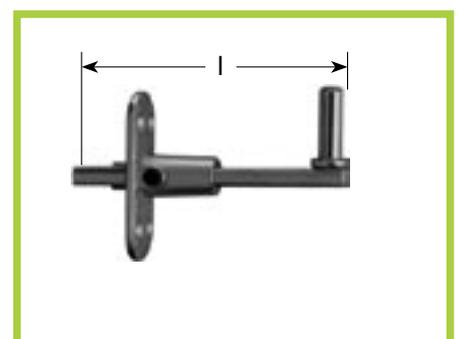

**Holzschraubkloben
Typ 132/2**

Artikel-Nr. 42.060



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Bestell-Nr. weiß-verzinkt	Länge mm	Dorn Ø	Gewinde M	Gewicht kg 100 Stück
42.060.508.1	42.060.508.4	42.060.508.2	85	10	10	9,1
42.060.511.1	42.060.511.4	42.060.511.2	110	10	10	10,6
42.060.513.1	42.060.513.4	42.060.513.2	135	10	10	11,4
42.060.516.1	42.060.516.4	42.060.516.2	160	10	10	13,3
42.060.520.1	42.060.520.4	42.060.520.2	200	10	10	14,6

**Schraubkloben
mit M-Gewinde
und 6-Kant-Mutter
Typ 132/1**


Artikel-Nr. 42.038



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Bestell-Nr. weiß-verzinkt	Länge mm	Dorn Ø	Gewinde M	Gewicht kg 100 Stück
42.038.080.1	42.038.080.4	42.038.080.2	85	10	10	10,4
42.038.110.1	42.038.110.4	42.038.110.2	110	10	10	11,2
42.038.135.1	42.038.135.4	42.038.135.2	135	10	10	12,1
42.038.160.1	42.038.160.4	42.038.160.2	160	10	10	13,8
42.038.200.1	42.038.200.4	42.038.200.2	200	10	10	15,8

Schraubkloben Typ III d gerade M 12/M 14

Artikel-Nr. 42.040

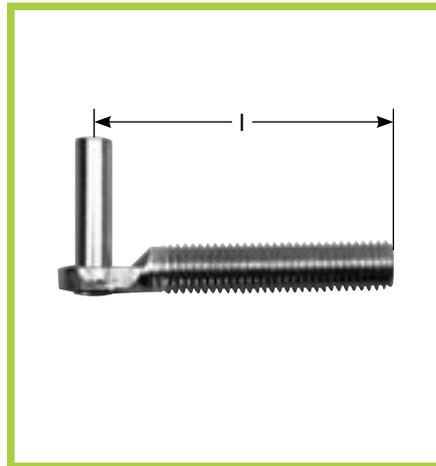


☞ Wahlweise mit Mutter oder Sicherungsscheibe lieferbar!

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Maße mm		Material Ø	Gewicht kg 100 Stück
			Gewinde	Länge l		
42.042.108.1	42.042.108.4	10	M 12	85	12,0	10
42.042.150.1	42.042.150.4	10	M 12	135	12,0	12
42.042.190.1	42.042.190.4	10	M 12	190	12,0	16
42.042.250.1	42.042.250.4	10	M 12	250	12,0	20
42.040.100.1	42.040.100.4	10	M 14	85	12,5	14
42.040.120.1	42.040.120.4	10	M 14	110	12,5	16
42.040.150.1	42.040.150.4	10	M 14	135	12,5	19
42.040.170.1	42.040.170.4	10	M 14	150	12,5	21
mit 6-Kant-Mutter	Bestell-Nr. K 4052		M 12	Scheibe	M 12	Bestell-Nr. T0526
mit 6-Kant-Mutter	Bestell-Nr. K 4054		M 14	Scheibe	M 14	Bestell-Nr. T0525

Steckkloben Typ XIV-V

Artikel-Nr. 42.048

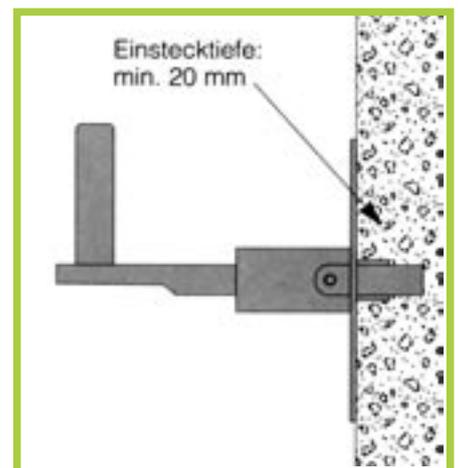

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Maße mm		Material Ø	Verstellbereich	Gewicht kg 100 Stück	
			Länge l	Konsole g				
42.048.035.1	42.048.035.4	10	70	30	12	35 - 50 (Gr. 0)	15	
42.048.050.1	42.048.050.4	10	90	30	12	50 - 70 (Gr. 1)	17	
42.048.070.1	42.048.070.4	10	110	30	12	70 - 90 (Gr. 2)	19	
42.048.090.1	42.048.090.4	10	130	30	12	90 - 110 (Gr. 3)	21	
42.048.000.1	42.048.000.4	☛ Bestell-Nr. für Unterlegplatten Rustikal						

☞ Konsolenbreite g auch mit 25 mm lieferbar.
Bohrlehre dazu siehe Kapitel Technische Hilfsmittel!

Holzschraubkloben Typ VIII

schwere Ausführung

Artikel-Nr. 42.060



Abdeckkrosette siehe Zubehör

Ab Dorn Ø 12 mm
mit Augenschraube

Exzenterkloben seitlich regulierbar,
3 mm nach rechts oder links.

Exzenterkloben

Holzschraubkloben Typ VIII a

leichte Ausführung

Artikel-Nr. 42.061



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	Material Ø	Gewicht kg 100 Stück
42.060.108.1	42.060.108.4	10	85	12	12
42.060.111.1	42.060.111.4	10	110	12	13
42.060.113.1	42.060.113.4	10	135	12	15
42.060.117.1	42.060.117.4	10	170	12	18
42.060.122.1	42.060.122.4	10	225	12	24
42.060.211.1	42.060.211.4	12	110	12	15
42.060.213.1	42.060.213.4	12	135	12	17
42.060.253.1	42.060.253.4	13	135	12	18
42.060.312.1	42.060.312.4	14	120	14	24
42.060.414.1	42.060.414.4	16	140	16	36
42.062.113.1	42.062.113.4	10	135	12	15
42.062.117.1	42.062.117.4	10	170	12	16

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	Material Ø	Gewicht kg 100 Stück
42.061.108.1	42.061.108.4	10	85	10	7
42.061.111.1	42.061.111.4	10	110	10	8
42.061.113.1	42.061.113.4	10	135	10	9
42.061.117.1	42.061.117.4	10	170	10	11
42.061.122.1	42.061.122.4	10	200	10	12
42.061.317.1	42.061.317.4	13	170	10	13




Dieser Holzschraubkloben ist mit Rahmendübel auch für Mauerwerk verwendbar. Bitte beachten Sie dazu nebenstehende Tabelle mit Hinweisen für die Montage.

Länge	Holzgewinde	auch im Mauerwerk verwendbar
85	10 mm Ø	mit 12/14 mm Rahmendübel
110	10 mm Ø	mit 12/14 mm Rahmendübel
135/170	10 mm Ø	mit 12/14 mm Rahmendübel

Holzschraubstützkloben Typ IX

Artikel-Nr. 42.065

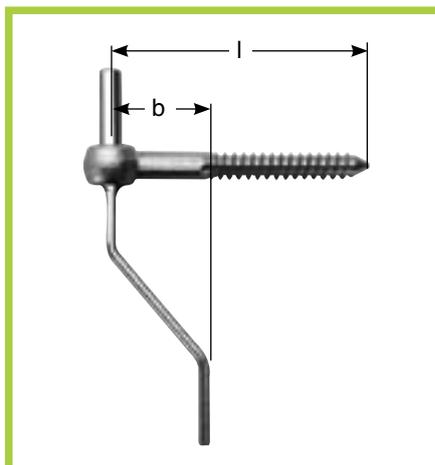

Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Abdeckrosette siehe Zubehör

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	Material Ø	Maß b	Gewicht kg 100 Stück
42.065.100.100	10	85	12	30	19
42.065.100.111	10	110	12	40	19
42.065.120.100	12	110	12	40	23
42.065.140.100	14	120	14	40	30



Sonderanfertigung auf Anfrage

Patent- Durchschraubkloben Typ XI

Dorn eingeschweißt

Artikel-Nr. 42.070



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	M-Gewinde	Gewicht kg 100 Stück
42.070.120.1	12	200	12	43
42.070.140.1	14	200	14	46
42.070.160.1	16	200	16	60
42.070.200.1	20	300	20	90



Durch Vor- oder Zurückdrehen der kräftigen Platte wird es möglich, die Kloben bei beliebig großer Laden- oder Türstärke zu verwenden.

Durchschraub-Stützkloben XII

Artikel-Nr. 42.075

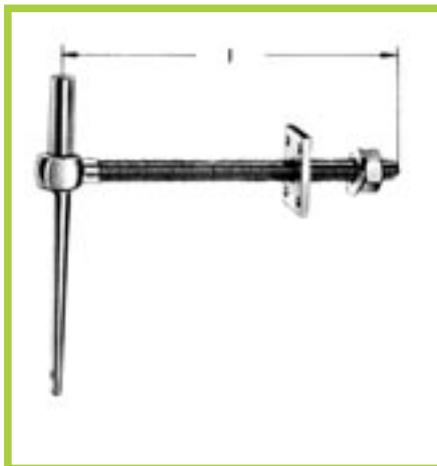

Ausführung schwarz-verzinkt gegen Aufpreis lieferbar.


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Dorn	Maße mm Länge l	M-Gewinde	Gewicht kg 100 Stück
42.075.120.1	12	200	12	46
42.075.140.1	14	200	14	50
42.075.160.1	16	200	16	65
42.075.200.1	20	300	20	100



Durch Vor- oder Zurückdrehen der kräftigen Platte wird es möglich, die Kloben bei beliebig großer Laden- oder Türstärke zu verwenden.

Langbänder Typ 16 gekröpft

Artikel-Nr. 42.085

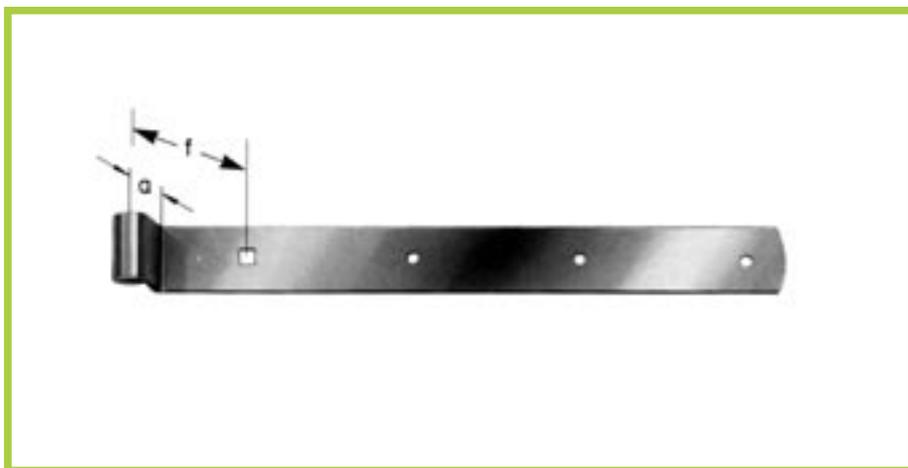


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	gest. Länge f	Kröpfung a	Maße mm gestr. Länge	Material	Gewicht kg 100 Paar
42.085.321.1	42.085.321.4	10	90	10 – 35	ca. 325	35 x 3,5	60
42.085.371.1	42.085.371.4	10	110	30 – 55	ca. 385	35 x 3,5	70
42.085.391.1	42.085.391.4	10	140	80 – 110	ca. 375	35 x 3,5	80
42.085.421.1	42.085.421.4	10	90	30 – 55	ca. 425	35 x 3,5	84
42.085.471.1	42.085.471.4	10	90	10 – 25	ca. 475	35 x 3,5	89



Bei Bestellung bitte immer Kröpfungmaß a genau angeben. Anleitung zur Ermittlung der Bandkröpfung siehe *Technische Hinweise!*

Langbänder (Nr. 610) stumpfe Form

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

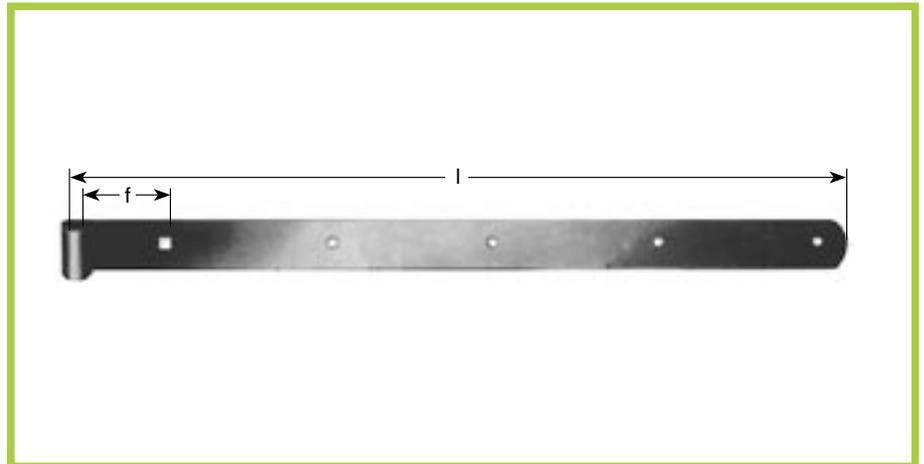

Bestell-Nr.	Länge l cm	Maß f	aus Material mm	gerollt für Kloben Ø mm	Nagellöcher Ø mm	Mutterschraub. Ø mm	Gewicht kg 100 Stück	
1 0610 030 10	30 cm	30	55	35/3½	10	5	7	29
1 0610 035 10	35 cm	35	60	35/3½	10	5	7	34
1 0610 040 10	40 cm	40	62	35/3½	10	5	7	39
1 0610 050 10	50 cm	50	80	40/5	12	5	9	75
1 0610 060 10	60 cm	60	94	40/5½	12	5	9	94
1 9610 062 10	60 cm	60	90	40/5	16	5	9	94
1 0610 070 10	70 cm	70	97	45/5	14	7	11	125
1 0610 080 10	80 cm	80	95	45/5	14	7	11	140
1 9610 181 10	80 cm	80	100	45/5	16	7	11	140
1 0610 090 10	90 cm	90	100	45/6	14	8	11	195
1 0610 100 10	100 cm	100	105	45/6	14	8	11	215
1 9610 100 10	100 cm	100	105	45/6	16	8	11	215
1 0610 120 10	120 cm	120	130	50/6	16	10	11	300
1 0610 140 10	140 cm	140	145	50/10	20	10	13	550
1 0610 150 10	150 cm	150	145	60/10	20	10	13	710
1 0610 160 10	160 cm	160	145	60/10	20	10	13	942

Gepresste Langbänder D. B. G. M. (Nr. 650)


galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
gerollt für 10 mm Kloben



Bestell-Nr.	Länge l cm	Maß f	aus Material mm	Nagellöcher Ø mm	Mutterschraub. Ø mm	Gewicht kg 100 Stück	
1 0650 030 10	30 cm	30	55	35/2½	5	7	21,5
1 0650 035 10	35 cm	35	62	35/2½	5	7	25
1 0650 040 10	40 cm	40	65	35/2½	5	7	30
1 0650 045 10	45 cm	45	62	35/2½	5	7	35
1 0650 050 10	50 cm	50	85	40/2½	6	9	45
1 0650 060 10	60 cm	60	100	40/2½	6	9	55

Langbänder Typ 16/00 zum Selbstkröpfen

Artikel-Nr. 42.086

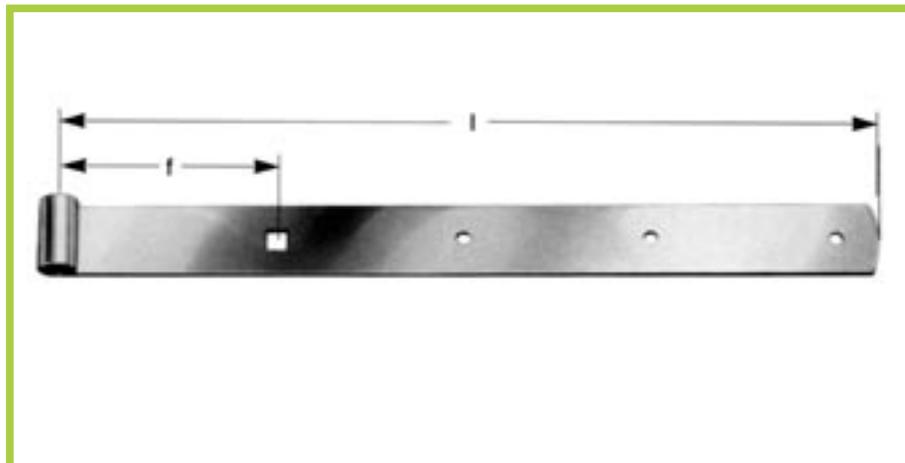

Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	für Dorn		Maße mm		Material	Gewicht kg 100 Paar
	mm	f	für Kröpfung	gestr. Länge		
42.086.321.1	10	90	10 – 35	325	35 x 3,5	60
42.086.371.1	10	110	30 – 55	385	35 x 3,5	70
42.086.391.1	10	140	80 – 110	375	35 x 3,5	80
42.086.421.1	10	90	30 – 55	425	35 x 3,5	84
42.086.471.1	10	90	10 – 35	475	35 x 3,5	89



Anleitung zur Ermittlung der Bandkröpfung siehe *Technische Hinweise!*

Ladenkreuzbänder Typ 34 gerade

Artikel-Nr. 42.340



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	Abstand f	Maße mm Platte	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.340.100.1	42.340.100.4	10	68	160 x 30 x 2	35 x 3,5	42



Auf Anfrage sind die Bänder auch mit kürzerem oder längerem Abstand f lieferbar (min. 43/max. 153).
Ladenkreuzbänder zum Selbstkröpfen können mit der Artikel-Nr. 33/00 bestellt werden.

Ladenkreuzbänder Typ 33 gekröpft

Artikel-Nr. 42.335



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	Kröpfung a	Abstand f	Maße mm Platte	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.335.010.1	42.335.010.4	10	10 - 60	55	160 x 30 x 2	35 x 3,5	43




Sämtliche Kröpfungen (Maß a) ab 20 mm werden rechtwinklig gefertigt. In 5-mm-Schritten. Bänder mit kürzerem oder längerem Abstand f und Kröpfungen a über 60 mm auf Anfrage. Bei Bestellungen bitte Kröpfungsmaß a genau angeben.

Anleitung zur Ermittlung von Bandkröpfungen und Dornabstand siehe *Technische Hinweise!*

Ladenwinkelbänder Typ 51 gerade

passend für 10-mm-Dorn

Artikel-Nr. 42.345

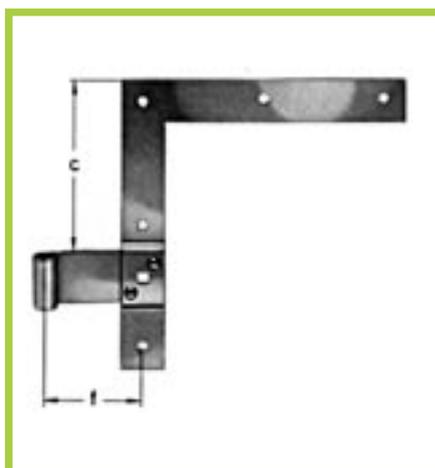

Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Winkelgröße	Band	Maße mm Gewinde	Abstand c	Abstand f	Gewicht kg 100 Paar
42.345.100.1	200 x 200	30 x 3	35 x 3,5	118	68	80
42.345.105.1	250 x 250	30 x 3	35 x 3,5	160	68	95
42.345.110.1	300 x 300	30 x 3	35 x 3,5	198	68	110
42.345.115.1	250 x 350	30 x 3	35 x 3,5	160	68	110
42.345.120.1	250 x 400	30 x 3	35 x 3,5	160	68	120



Bestellstückzahlen bitte **paarweise** angeben, da für rechte und linke Beschläge verschiedene Ausführung. Ladenwinkelbänder werden auf Anfrage auch mit anderem Abstand c (stückzahlabhängig) und f gefertigt.

Ladenwinkelbänder zum Selbstkröpfen können mit der Artikel-Nr. 51/00 bestellt werden.

Ladenwinkelbänder Typ 51 gekröpft

passend für 10-mm-Dorn

Artikel-Nr. 42.350



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Winkelgröße	Band	Maße mm			Abstand c	Abstand f	Gewicht kg 100 Paar
			Gewinde	Kröpfung a				
42.350.110.1	200 x 200	30 x 3	35 x 3,5	10 – 60	118	55	88	
42.350.210.1	250 x 250	30 x 3	35 x 3,5	10 – 60	160	55	95	
42.350.310.1	300 x 300	30 x 3	35 x 3,5	10 – 60	198	55	110	
42.350.410.1	250 x 350	30 x 3	35 x 3,5	10 – 60	160	55	110	
42.350.510.1	250 x 400	30 x 3	35 x 3,5	10 – 60	160	55	120	




Bestell-Stückzahlen bitte **paarweise** angeben, da für rechte und linke Beschläge verschiedene Ausführung.
Bänder mit kürzerem oder längerem Abstand c und f sowie Kröpfung a über 60 mm auf Anfrage.
Ladenwinkelbänder werden auf Anfrage auch mit anderem Abstand c gefertigt.
Bei Bestellungen bitte Kröpfungmaß a genau angeben.

Anleitung zur Ermittlung der Bandkröpfung siehe *Technische Hinweise!*

Ladenscheinwinkel Typ 52

Artikel-Nr. 42.355

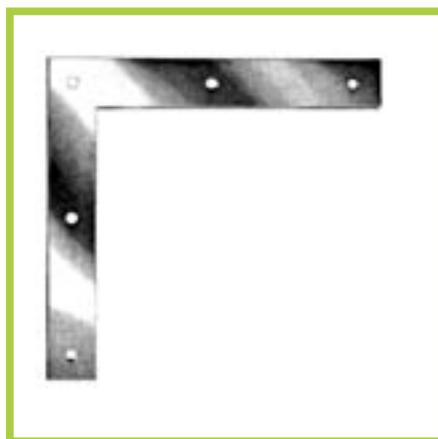

Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Winkelgröße	Maße mm		Gewicht kg 100 Paar
			Material	
42.355.090.1	135 x 135		25 x 2	19,3
42.355.100.1	200 x 200		30 x 3	50
42.355.105.1	250 x 250		30 x 3	68
42.355.110.1	300 x 300		30 x 3	75

Ladenmittelbänder Typ 53 gerade

Artikel-Nr. 42.360



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	für Dorn mm	Abstand f	Länge l	Maße mm	Band	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.360.100.1	10	68	160		30 x 3	35 x 3,5	44



Ladenmittelbänder zum Selbstkröpfen können mit der Artikel-Nr. 53/00 bestellt werden.

Ladenmittelbänder Typ 53 gekröpft

Artikel-Nr. 42.361



Ausführung schwarz-verzinkt
gegen Aufpreis lieferbar.

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	für Dorn mm	Kröpfung a	Abstand f	Maße mm Länge l	Band	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.361.110.1	10	10 – 60	55	160	30 x 3	35 x 3,5	44



Bänder mit kürzerem oder längerem Abstand f und Kröpfungen a über 60 mm auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte Kröpfungsmaß a genau angeben.

Anleitung zur Ermittlung der Bandkröpfung siehe *Technische Hinweise!*

Jalousiebänder


Größe	2
Schenkellänge a	220 mm
Schenkellänge b	150 mm
Materialstärke	2 mm
Gerollt für Kloben	9 mm
Gewindelänge c	
bei Bändern in Holz	85 mm
bei Bändern in Stein	100 mm

Bestell-Nr.
1 0400 000 11 rts.
1 0400 000 12 lks.

Nr. 400 galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
 Bänder in Holz, ohne Winkel, ohne Kloben
 100 Stück 24 kg

Bestell-Nr.
1 0402 000 11 rts.
1 0402 000 12 lks.

Nr. 402 galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
 Bänder in Stein, ohne Winkel, ohne Kloben
 100 Stück 26,5 kg

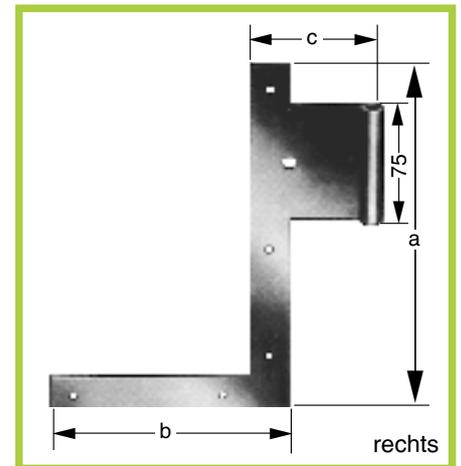

Jalousiewinkel (Nr. 407)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert


Bestell-Nr. Größe 2/135 x 135 x 25 x 2 mm
1 0407 000 10 100 Stück 8,5 kg
 Inhalt: 100 Stück



Einzelne Kloben für Jalousiebänder Kegelstärke 9 mm (Nr. 6 b)

Plattenkloben, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Bestell-Nr.	100 Stück 18,5 kg	
1 0406 000 10 normal	Hülse aus Material	30/3,5 mm
1 0406 001 10 nieder	Platte aus Material	30/3,5 mm
	Plattenlänge	100 mm
	Abstand von Platte bis Mitte Kegel	22 mm normal 12 mm nieder
	Länge	68 mm

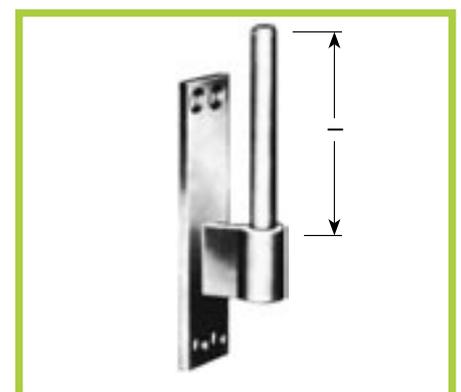


Holzschraubenkloben Kegelstärke 9 mm (Nr. 8 a)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

mit schlankem Schaft aus Material Ø 10 mm zum Eindübeln, Kegellänge „b“ 60 mm


Bestell-Nr.	Länge „a“ 100 mm	100 Stück 8 kg
1 0308 001 10	Länge „a“ 135 mm	100 Stück 10 kg
1 0308 003 10	Länge „a“ 165 mm	100 Stück 12 kg
1 0308 005 10		

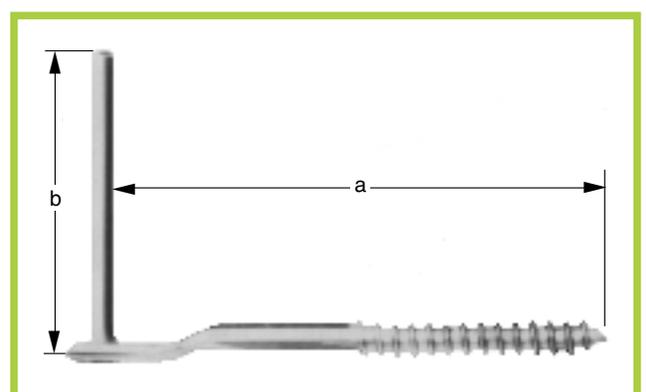

Württembergische Kreuzbänder (Nr. 300)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

	Größe a	90 mm
	Gewindehöhe b	45 mm
	Gewindelänge c	38 mm
	Plattenbreite	50 mm
	Materialstärke	3 mm
Bestell-Nr.	Gerollt für Kloben	9 mm
1 0300 000 10	Gewicht	100 Stück 17 kg

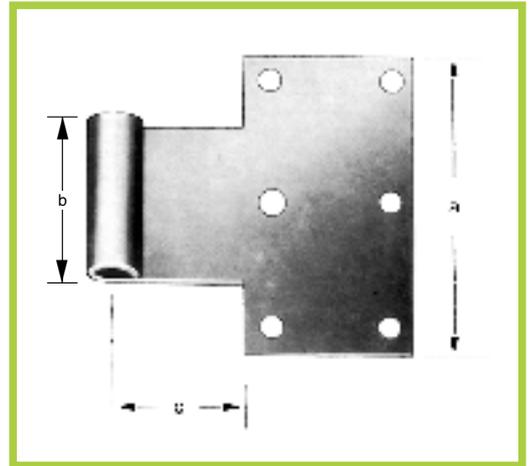

Einzelne Kloben für württ. Kreuzband 90 mm, Kegelstärke 9 mm

Plattenkloben (Nr. 6 a)

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

	100 Stück 17,5 kg	
	Hülse aus Material	30/3,5 mm
	Platte aus Material	30/3,5 mm
	Plattenlänge	100 mm
Bestell-Nr.	Abstand von Platte	22 mm normal
1 0306 000 10 normal	bis Mitte Kegel	12 mm nieder
1 0306 001 10 nieder	Länge	53 mm




Fensterladen-Beschläge Form Standard

Verstellbar: Kloben (Steck- und Plattenkloben)
Langbänder
Ladenkreuzbänder
Ladenwinkelbänder



Steckkloben Typ XIV-V

Artikel-Nr. 42.048

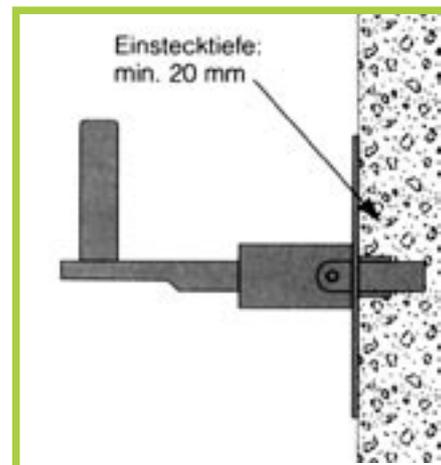

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Länge l	Maße mm Konsole g	Material Ø	Verstellbereich	Gewicht kg 100 Paar
42.048.035.1	42.048.035.4	10	70	30	12	35 – 50 (Gr. 0)	15
42.048.050.1	42.048.050.4	10	90	30	12	50 – 70 (Gr. 1)	17
42.048.070.1	42.048.070.4	10	110	30	12	70 – 90 (Gr. 2)	19
42.048.090.1	42.048.090.4	10	130	30	12	90 – 110 (Gr. 3)	21
42.048.100.1	42.048.100.4	10	200	30	12	160 – 180 (Gr. 4)	26

42.048.000.1 42.048.000.4 ◀ Bestell-Nr. für Unterlegplatten Rustikal

☞ Anleitung zur Ermittlung des Dornabstandes siehe *Technische Hinweise!*
Bohrlehre dazu siehe Kapitel *Technische Hilfsmittel!*
Konsolenbreite g auch mit 25 mm lieferbar.

Plattenkloben verstellbar Typ XIII-V abgerundete Form

Artikel-Nr. 42.035




Abb.: links

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Ausführung (Ansicht von außen)	Dorn	Maße mm Platte	Verstellbereich f	Gewicht kg 100 Paar
42.035.050.1	42.035.050.4	links	10	98 x 35 x 4	50 – 65 (Gr. 1)	54
42.035.100.1	42.035.100.4	links	10	98 x 35 x 4	70 – 105 (Gr. 2)	62
42.035.150.1	42.035.150.4	links	10	98 x 35 x 4	105 – 140 (Gr. 3)	70
42.035.051.1	42.035.051.4	rechts	10	98 x 35 x 4	50 – 65 (Gr. 1)	54
42.035.101.1	42.035.101.4	rechts	10	98 x 35 x 4	70 – 105 (Gr. 2)	62
42.035.151.1	42.035.151.4	rechts	10	98 x 35 x 4	105 – 140 (Gr. 3)	70

☞ Anleitung zur Ermittlung des Dornabstandes siehe *Technische Hinweise!*

Langbänder verstellbar Typ 16 V

Artikel-Nr. 42.084

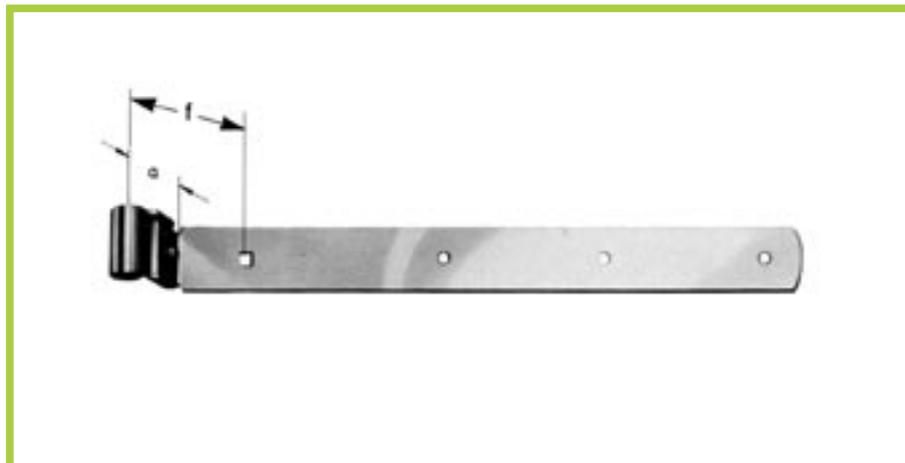

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	f	Länge	Maße mm Verstellbereich a	Material	Gewicht kg 100 Paar
42.084.301.1	42.084.301.4	10	55	300	25 – 65 (Gr. 1)	35 x 3,5	70
42.084.302.1	42.084.302.4	10	55	300	65 – 100 (Gr. 2)	35 x 3,5	80
42.084.351.1	42.084.351.4	10	55	350	25 – 65 (Gr. 1)	35 x 3,5	80
42.084.352.1	42.084.352.4	10	55	350	65 – 100 (Gr. 2)	35 x 3,5	100

Ladenkreuzbänder verstellbar Typ 32 V


Artikel-Nr. 42.330



Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	f	Maße mm Verstellbereich a	Platte	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.330.100.1	42.330.100.4	10	55	25 – 65 (Gr. 1)	160 x 30 x 3	35 x 3,5	50
42.330.101.1	42.330.101.4	10	55	65 – 100 (Gr. 2)	160 x 30 x 3	35 x 3,5	58

**Ladenwinkelbänder
verstellbar
Typ 51 V**

Artikel-Nr. 42.352

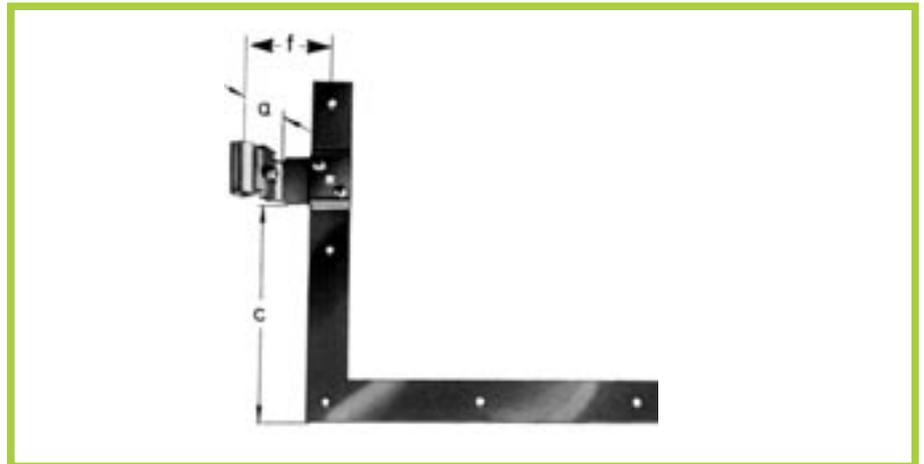

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	Winkelgröße	Band	Maße mm Gewinde	Abstand c	f	Verstellbereich a	Gewicht kg 100 Stück
42.352.225.1	42.352.225.4	10	250 x 250	30 x 3	35 x 3,5	160	55	25 – 65 (Gr. 1)	93
42.352.265.1	42.352.265.4	10	250 x 250	30 x 3	35 x 3,5	160	55	65 – 100 (Gr. 2)	100




Bestellstückzahlen bitte **paarweise** angeben, da für rechte und linke Beschläge verschiedene Ausführungen.

Andere Winkelgrößen auf Anfrage, z. B.

200 x 200
300 x 300
250 x 400
250 x 350

Montageanleitung für verstellbares Rollenteil

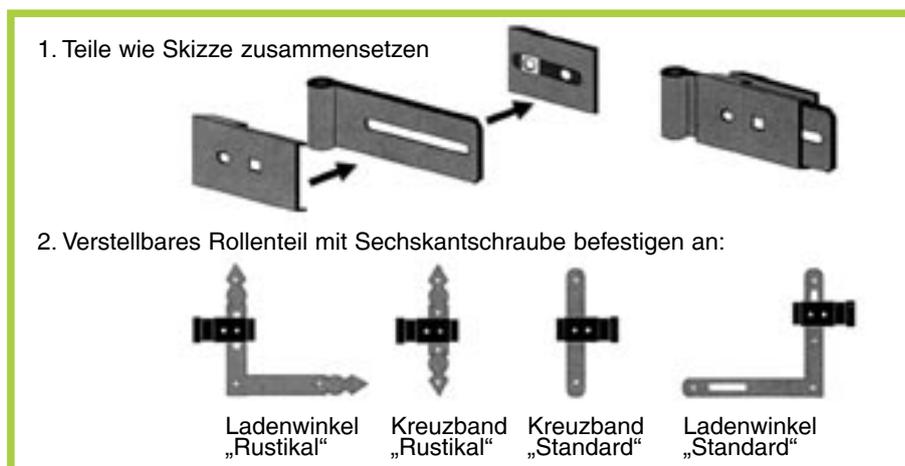


Bei Sanierungsmaßnahmen, Altbaurenovierung und Fenstermontage im unverputzten Rohbau müssen Beschläge die Möglichkeit aufweisen, auftretende Unebenheiten auszugleichen. Für diesen Zweck bietet PFEIFER die Systeme „Standard“ und „Rustikal“ in einer verstellbaren Version an. Die hohe Stabilität von Band und Kloben bleibt auch bei voller Nutzung des Verstellbereiches erhalten.

Eine Investition, die sich auszahlt! Die einfache und schnelle Montage mit verstellbaren Beschlägen bedeutet für den Handwerker nicht nur Zeit-, sondern auch entscheidende Kostenersparnis.

**Ladenwinkelbänder
VARIO
verstellbar
Typ 51 – CF**

Artikel-Nr. 42.353

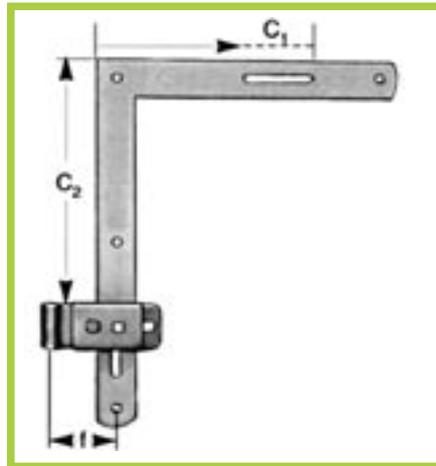


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	C1	C2	Winkelgröße	Maße mm Verstellbereich f	Material	Gewicht kg 100 Paar
42.353.050.1	42.353.050.4	10	110 – 145	190 – 225	250 x 300	55 – 75	35 x 3,5	96
42.353.051.1	42.353.051.4	10	110 – 145	190 – 225	250 x 300	70 – 90	35 x 3,5	96
42.353.100.1	42.353.100.4	13	110 – 145	190 – 225	250 x 300	55 – 75	35 x 3,5	96
42.353.101.1	42.353.101.4	13	110 – 145	190 – 225	250 x 300	70 – 90	35 x 3,5	96



Achtung: auch für Dorn 9 / 11 / 12 / 14 mm lieferbar

**Ladenkreuzbänder
VARIO
verstellbar
Typ 32 – F**

Artikel-Nr. 42.331

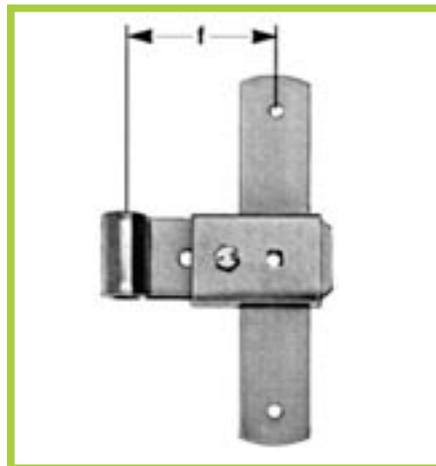


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	für Dorn mm	Verstellbereich f	Maße mm Platte	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.331.050.1	42.331.050.4	10	55 – 75	160 x 30 x 3	35 x 3	52
42.331.051.1	42.331.051.4	10	70 – 90	160 x 30 x 3	35 x 3	52
42.331.100.1	42.331.100.4	13	55 – 75	160 x 30 x 3	35 x 3	52
42.331.101.1	42.331.101.4	13	70 – 90	160 x 30 x 3	35 x 3	52



Achtung: auch für Dorn 9 / 11 / 12 / 14 mm lieferbar

Ladenwinkelbänder Vario Typ 3 D verstellbar in 3 Richtungen

Artikel-Nr. 42.354

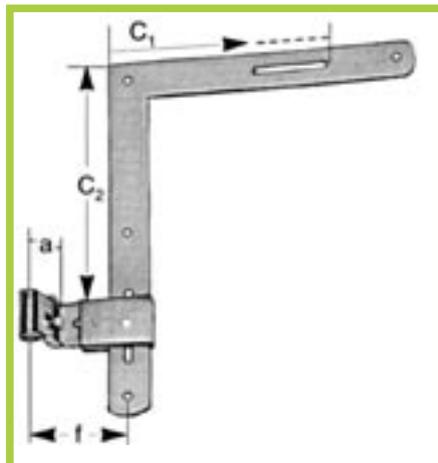


Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	Winkelmaß	Gewinde	Maße mm Material	C1	C2	f	a	Gewicht kg 100 Paar
42.354.225.1	42.354.225.4	10	250 x 300	35 x 3,0	35 x 3,5	110 – 145	190 – 225	55 – 75	30 – 70	97
42.354.265.1	42.354.265.4	10	250 x 300	35 x 3,0	35 x 3,5	110 – 145	190 – 225	55 – 75	75 – 115	98



Andere Winkelgrößen auf Anfrage, 200 x 200 300 x 300 250 x 400

Ladenkreuzbänder Vario Typ 2 D verstellbar in 2 Richtungen

Artikel-Nr. 42.332

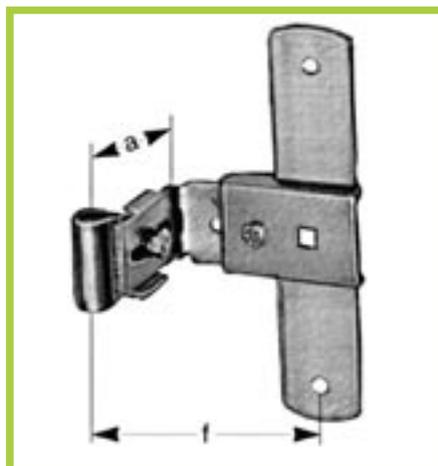

Bestell-Nr. gelb-verzinkt	Bestell-Nr. schwarz-verzinkt	Dorn	f	a	Maße mm Platte	Gewinde	Gewicht kg 100 Paar
42.332.100.1	42.332.100.4	10	55 – 75	30 – 70	160 x 30 x 3	35 x 3,0	53
42.332.101.1	42.332.101.4	10	55 – 75	75 – 115	160 x 30 x 3	35 x 3,0	54